

DESCRIPCIÓN

SAVAGE está fabricado en aluminio con un acabado texturizado y una garantía de 5 años. Con un CRI superior a 90 e IP54, esta luminaria de última generación es la solución ideal para iluminar cualquier ambiente interior donde resaltar los colores de cada producto es de suma importancia, como galerías de arte, tiendas de ropa, joyerías y joyerías, etc. Este pequeño downlight está disponible con temperaturas de color 3000K o 4000K y acabado texturizado blanco y negro. Este producto está disponible con un alto CRI y varias opciones de control, de acuerdo con la información detallada junto con los códigos de artículo.


| | |
|------------------------|----------------------------------|
| MONTAJE | Empotrada |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Textured white and black |
| CONTROL | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF |




CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 161 lm/W |
| CRI | CRI→90, CRI→97 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBIOLÓGICO | RG1 |

DISEÑO TÉCNICO

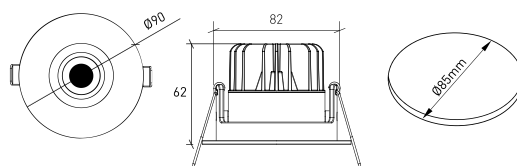

ICONOGRAFÍA

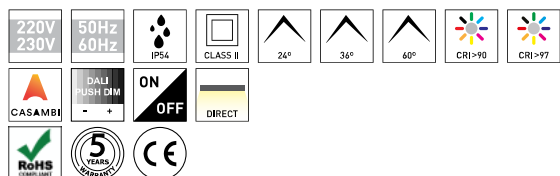

SAVAGE DOWNLIGHT
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROLTYPE | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 90 | 8,1 | TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1203 | 1023 | 2700K | 5329XX.BA.927.FI |
| 90 | 8,1 | TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1244 | 1057 | 3000K | 5329XX.BA.930.FI |
| 90 | 8,1 | TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1300 | 1105 | 4000K | 5329XX.BA.940.FI |

| SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA | CONTROLTYPE | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|--------------------------------|-----------------|----|--------------------------|-----|--------|----|
| | CASAMBI | CS | Textured white and black | TWB | 24° | 24 |
| | DALI / PUSH Dim | DA | | | 36° | 36 |
| | ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |



SAVAGE DOWNLIGHT
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROLTYPE | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 90 | 8,8 | TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 918 | 780 | 2700K | 5329XX.BA.9727.FI |
| 90 | 8,8 | TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 980 | 833 | 3000K | 5329XX.BA.9730.FI |
| 90 | 8,8 | TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1033 | 878 | 4000K | 5329XX.BA.9740.FI |

| SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA | CONTROLTYPE | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|--------------------------------|-----------------|----|--------------------------|-----|--------|----|
| | CASAMBI | CS | Textured white and black | TWB | 24° | 24 |
| | DALI / PUSH Dim | DA | | | 36° | 36 |
| | ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |