

DESCRIPCIÓN

Una de las tendencias en iluminación son los downlights trimless, lámparas de aluminio sin aro, ideales para empotrar en techos. Brilumen presenta esta gama de productos, empotrables o con tubo saliente, que están indicados para la iluminación ambiental de cualquier lugar que requiera una iluminación discreta y que no alteren la estética del techo, pero que a la vez son modernos, con tecnología avanzada y efectivamente todo el medio ambiente


MONTAJE	Empotrada
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

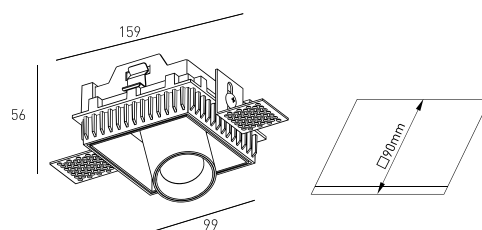

ICONOGRAFÍA

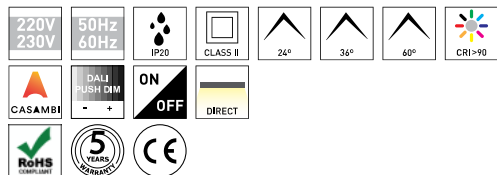

SPITZER DOWNLIGHT TRIM.
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
88	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5338XX.BA.927.FI
88	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5338XX.BA.930.FI
88	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5338XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60