

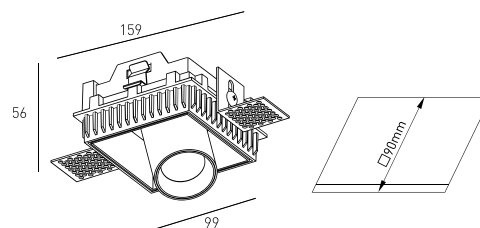
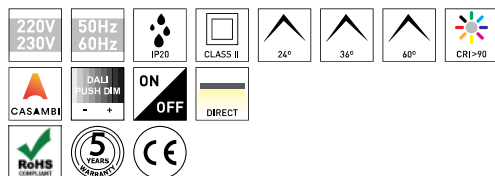
**DESCRIPCIÓN**

Una de las tendencias en iluminación son los downlights trimless, lámparas de aluminio sin aro, ideales para empotrar en techos. Brilumen presenta esta gama de productos, empotrables o con tubo saliente, que están indicados para la iluminación ambiental de cualquier lugar que requiera una iluminación discreta y que no alteren la estética del techo, pero que a la vez son modernos, con tecnología avanzada y efectivamente todo el medio ambiente

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>MONTAJE</b>             | Empotrada                          |
| <b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b> | Directa                            |
| <b>GARANTÍA</b>            | 5 Años                             |
| <b>ACABADO</b>             | Blanco texturizado                 |
| <b>CONTROL</b>             | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>EFICIENCIA LUMINOSA</b> | UP TO 153 lm/W  |
| <b>CRI</b>                 | CRI->90         |
| <b>VIDA ÚTIL</b>           | 50.000 Horas    |
| <b>STEPS MACADAM</b>       | 3 Steps MacAdam |
| <b>LUMEN MAINTENANCE</b>   | L90/B50         |
| <b>RIESGO FOTOBOLÓGICO</b> | RG1             |


**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**SPITZER DOWNLIGHT TRIM.  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO     | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO           |
|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 88       | 6        | TW      | CS, DA, NF   | 24, 36, 60 | 821        | 698         | 2700K       | 5338XX.BA.927.FI |
| 88       | 6        | TW      | CS, DA, NF   | 24, 36, 60 | 857        | 728         | 3000K       | 5338XX.BA.930.FI |
| 88       | 6        | TW      | CS, DA, NF   | 24, 36, 60 | 910        | 774         | 4000K       | 5338XX.BA.940.FI |

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

| CONTROL TIPO      | XX | ACABADO            | FI | ÁNGULO | BA |
|-------------------|----|--------------------|----|--------|----|
| CASAMBI           | CS | Blanco texturizado | TW | 24°    | 24 |
| DALI / Switch Dim | DA |                    |    | 36°    | 36 |
| ON/OFF            | NF |                    |    | 60°    | 60 |