

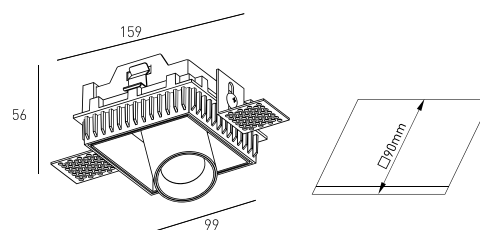
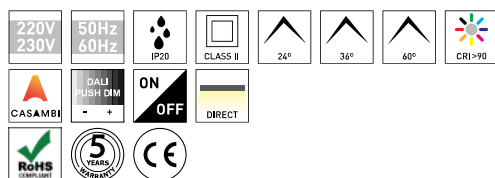
**DESCRIPCIÓN**

Una de las tendencias en iluminación son los downlights trimless, lámparas de aluminio sin aro, ideales para empotrar en techos. Brilumen presenta esta gama de productos, empotrables o con tubo saliente, que están indicados para la iluminación ambiental de cualquier lugar que requiera una iluminación discreta y que no alteren la estética del techo, pero que a la vez son modernos, con tecnología avanzada y efectivamente todo el medio ambiente

<b>MONTAJE</b>	Empotrada
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado
<b>CONTROL</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 153 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBOLÓGICO</b>	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**SPITZER DOWNLIGHT TRIM.  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
88	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5338XX.BA.927.FI
88	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5338XX.BA.930.FI
88	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5338XX.BA.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60