



## DESCRÍPCAO

Cuando la noche esconde la luz, ilumina las estrellas con la gama de puntos de luz de Brilumen (Tinker Bell y Kyoto) y proporciona una hermosa luz a tu espacio, haciéndolo deslumbrante. Gracias a sus reducidas dimensiones, con esta gama es posible crear numerosos diseños en techo o pared y con un índice de reproducción cromática superior a 85. Por su acabado blanco texturizado y altos índices IP, esta versátil gama de productos se puede instalar en numerosas ubicaciones, funcionando como luz ambiental y complementando el resto de luminarias, o incluso como luz de presencia en pasillos, ascensores, etc.


FUENTE DE ALIMENTACIÓN 2.8V / 50-60 Hz

## CARACTERÍSTICAS DEL LED

## ICONOGRAFIA

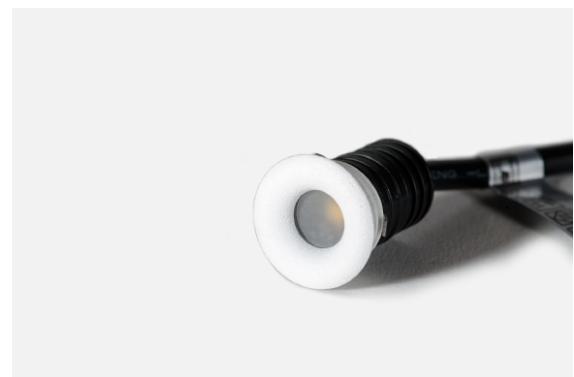

## DISEÑO TÉCNICO

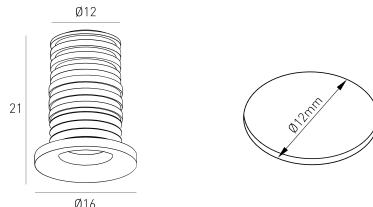

## TINKER BELL REDONDEADO TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→85

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
1	TW	NF	50	120	40	3000K	340.85.50.30.FI	
1	TW	NF	50	125	45	4000K	340.85.50.40.FI	

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROL TIPO XX  
ON/OFF NF

ACABADO FI  
Blanco texturizado TW

ÁNGULO BA  
50° 50

## ACCESORIOS



Caja Impermeable SEM TITULO -  
Caja Impermeable 4080-1030



Output cable gland SEM TITULO -  
Output cable gland 4080-1031



Cover for waterproof box SEM TITULO -  
Cover for waterproof box 4080-1033



LED Driver 6W 350mA SEM TITULO -  
LED Driver 6W 350mA 8015-0224



LED Driver 350mA SEM TITULO -  
LED Driver 350mA 8015-0226

Distributor c/6 outputs SEM TITULO -  
Distributor c/6 outputs 8030-0004

Distributor shunt      SEM TITULO -  
Distributor shunt      8030-0008

