

DESCRIPCIÓN

AVISO: Producto descatálogo. Limitado al stock existente. Por favor, contáctenos.


MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 VAC / 50/60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	TG
CONTROL	ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 86 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	30000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG0



DISEÑO TÉCNICO

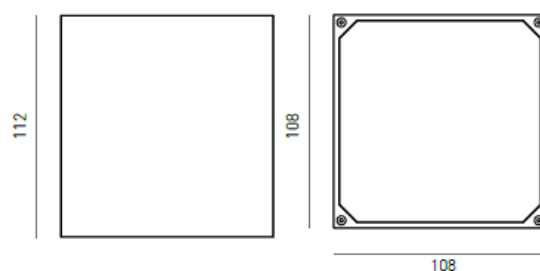

ICONOGRAFÍA



TOSH 2X8W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80


LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
108	16	TG	NF	20	1320	951	3000K	506.80.BA.30
108	16	TG	NF	20	1373	990	4000K	506.80.BA.40

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
ON/OFF	NF

DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Titulo

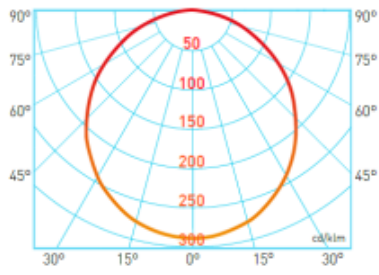

1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

ØDIE 24W / ØDØX 1120MM