


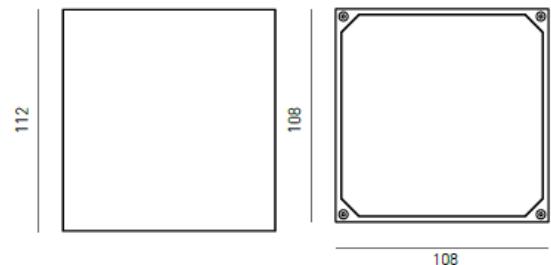
**DESCRIPCIÓN**

**AVISO:** Producto descatalogado. Limitado al stock existente. Por favor, contáctenos.

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 VAC / 50/60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	TG
CONTROL	ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 86 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	30000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG0

**ICONOGRAFÍA****DISEÑO TÉCNICO**

**TOSH 2X8W**  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
108	16	TG	NF	20	1320	951	3000K	506.80.BA.30
108	16	TG	NF	20	1373	990	4000K	506.80.BA.40

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROL TIPO    XX  
ON/OFF           NF

**DATOS FOTOMÉTRICOS****DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Titulo**