

DESCRIPCIÓN



Brilumen presenta TREV, una solución de iluminación LED a medida para grandes tiendas minoristas como hipermercados, almacenes y entornos industriales, que se caracteriza por una máxima eficiencia, una alta flexibilidad y un corto retorno de la inversión. Gracias a un sistema de clipaje eficaz, TREV es una lámpara de Trunking en evolución en la que se pueden combinar fácilmente módulos de Eficiencia, Alto Rendimiento o Cubierta ciega en un carril principal según las necesidades locales, minimizando el coste total (bajo consumo energético, costes de montaje y mantenimiento). Con TREV, es posible montar líneas de luz de hasta 5,17 metros sin costuras, con una eficacia de LED de hasta 178lm / W, combinando una amplia variedad de ángulo de haz (estrecho / medio / ancho / asimétrico / doble asimétrico) que permite cambiar la distribución de la luz según las necesidades. El sistema Trunking TREV fabricado en aluminio extruido tiene 5 años de garantía, está disponible en versión suspendida o de superficie, en modo ON-OFF o DALI, con o sin kit de emergencia y puede integrarse en un sistema de iluminación inteligente. Puede elegir entre una temperatura de color de 4000K o 5000K y acabados en negro texturizado, aluminio anodizado o blanco liso. TREV es una solución ideal si está buscando un sistema de canalización versátil y de montaje rápido que se adapte a todos los requisitos industriales y comerciales.

APLICACIÓN	ÁreasAplicação TEST ES
MONTAGEM	Suspendida/Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
IK	IK04
CRI	CRI>80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

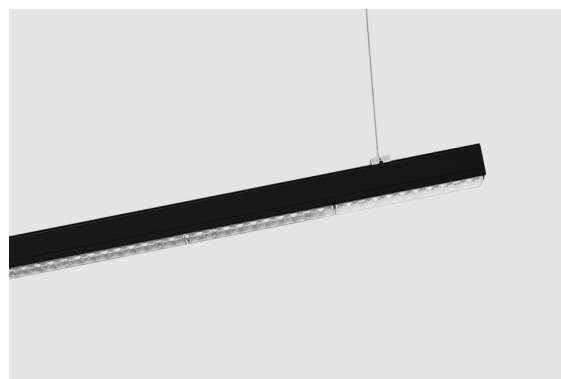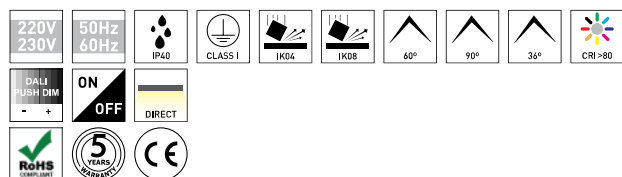

DISEÑO TÉCNICO

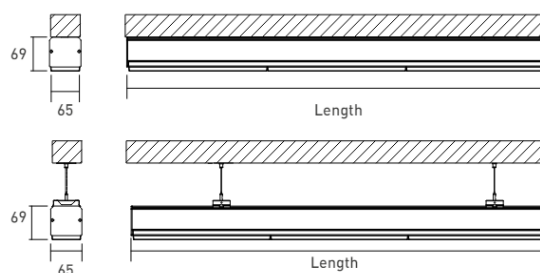


TREV HIGH PERFORMANCE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
868	33,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	4904	169XX.0830.840.FI
868	33,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	5009	169XX.0860.840.FI
868	33,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	4957	169XX.0890.840.FI
868	33,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	5009	169XX.08XXS.840.FI
868	33,3	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	4976	169XX.0830.850.FI
868	33,3	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5083	169XX.0860.850.FI
868	33,3	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5030	169XX.0890.850.FI
868	33,3	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5083	169XX.08XXS.850.FI
868	33,30487512	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	4957	169XX.08AS.840.FI
868	33,30487512	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	5009	169XX.08DAS.840.FI
868	33,30487512	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5030	169XX.08AS.850.FI
868	33,30487512	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5083	169XX.08DAS.850.FI
1732	66,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	10019	169XX.17XXS.840.FI
1732	66,6	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10166	169XX.17XXS.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	9808	169XX.1730.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	10019	169XX.1760.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	9913	169XX.1790.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	9913	169XX.17AS.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	10019	169XX.17DAS.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	9952	169XX.1730.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10166	169XX.1760.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10059	169XX.1790.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10059	169XX.17AS.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10166	169XX.17DAS.850.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
4000K	40
5000K	50

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Cab. de alimentación REVO	5 m	3 m	1,5 m
	3x1,5mm2 - 1,5M	30800265	30800261	30800257
	5x1,5mm2 - 1,5M	30800266	30800262	30800258
	7x1,5mm2 - 1,5M	30800267	30800263	30800259
	9x1,5mm2 - 1,5M	30800268	30800264	30800260

	Kit Suspensión	Plata
	Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL
	Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL
	Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL

	TREV Cubierta ciega	Negro	Branco	Anodizado
		texturizado	Texturado	aluminio
	Cubierta ciega 868mm	3680868.TB	3680868.TW	3680868.AL
	SEM DescAbr - 3681736.AL	3681736.AL		
	SEM DescAbr - 3681736.TB	3681736.TB		


	SEM DescAbr - 3681736.TW	3681736.TW		
	Cableado Revo	-		
	Cableado Revo 3wr	3WR.10.17		
	Cableado Revo 5wr	5WR.10.17		
	Cableado Revo 7wr	7WR.10.17		

	Perfil Trev 868mm			
	SEM DescAbr - 3660868.AL	3660868.AL		
	SEM DescAbr - 3660868.TB	3660868.TB		
	SEM DescAbr - 3660868.TW	3660868.TW		

	SEM DescAbr - 3661736			
	SEM DescAbr - 3661736.AL	3661736.AL		
	SEM DescAbr - 3661736.TB	3661736.TB		
	SEM DescAbr - 3661736.TW	3661736.TW		

	SEM DescAbr - 3662604			
	SEM DescAbr - 3662604.AL	3662604.AL		
	SEM DescAbr - 3662604.TB	3662604.TB		
	SEM DescAbr - 3662604.TW	3662604.TW		

SEM DescAbr - 3663472				
SEM DescAbr - 3663472.AL	3663472.AL			

	SEM DescAbr - 3663472.TB SEM DescAbr - 3663472.TW	3663472.TB 3663472.TW			
	Tapas para TREV Tapas para TREV	Negro texturizado 80303061.TB	Branco Texturado 80303061.TW	Anodizado aluminio 80303061.AL	
	REVO/TREV Junta lineal REVO/TREV Junta lineal	-	5004-014		
	Clip de montaje Clip de montaje	-	5004-020		
	Kit de emergencia 150W 1H Kit de emergencia 150W 1H	-	6080-006		
	Kit de emergencia 150W 3H Kit de emergencia 150W 3H	-	6080-007		
	CASAMBI - DALI Interface CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI 8030-2590			

DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Titulo

