

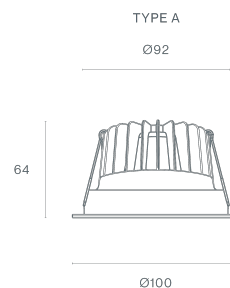
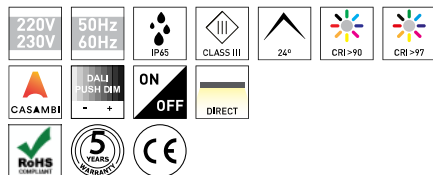
DESCRIPCIÓN

TYR: downlight IP65 para zonas técnicas y exigentes.
 El TYR es un downlight diseñado para entornos en los que el grado de protección IP65 es esencial, garantizando una protección total contra el polvo y la resistencia al agua.
 Es la elección ideal para zonas como instalaciones sanitarias, vestuarios, zonas técnicas, cocinas industriales o accesos exteriores cubiertos.

MONTAJE	Encastrar
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 97 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

TYR 11W - IP65
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
100	11,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1637	1391	2700K	133XX.24.927.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1637	1391	2700K	133XX.55.927.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1671	1420	3000K	133XX.24.930.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1671	1420	3000K	133XX.55.930.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1785	1518	4000K	133XX.24.940.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1785	1518	4000K	133XX.55.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
	DALI / PUSH Dim	DA			55°	55
	ON/OFF	NF				

TYR 11W - IP65
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
100	12,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1243	1056	2700K	133XX.24.9727.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1243	1056	2700K	133XX.55.9727.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1319	1122	3000K	133XX.24.9730.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1319	1122	3000K	133XX.55.9730.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1396	1187	4000K	133XX.24.9740.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1396	1187	4000K	133XX.55.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
	DALI / PUSH Dim	DA			55°	55
	ON/OFF	NF				