

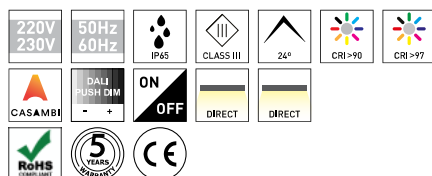
DESCRIPCIÓN

TYR: downlight IP65 para zonas técnicas y exigentes.
 El TYR es un downlight diseñado para entornos en los que el grado de protección IP65 es esencial, garantizando una protección total contra el polvo y la resistencia al agua.
 Es la elección ideal para zonas como instalaciones sanitarias, vestuarios, zonas técnicas, cocinas industriales o accesos exteriores cubiertos.

MONTAJE	Encastrar
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 154 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO
ICONOGRAFÍA


TYR 13W - IP65
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
136	13.4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1863	1583	2700K	124XX.24.927.FI
136	13.4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1863	1583	2700K	124XX.55.927.FI
136	13.4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1916	1629	3000K	124XX.24.930.FI
136	13.4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1916	1629	3000K	124XX.55.930.FI
136	13.4	TW	CS, DA, NF	24, 55	2064	1754	4000K	124XX.24.940.FI
136	13.4	TW	CS, DA, NF	24, 55	2064	1754	4000K	124XX.55.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
CASAMBI	CS
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Blanco texturizado	TW

ÁNGULO	BA
24°	24
55°	55

TYR 13W - IP65
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
136	13.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1505	1279	2700K	124XX.24.9727.FI
136	13.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1505	1279	2700K	124XX.55.9727.FI
136	13.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1601	1360	3000K	124XX.24.9730.FI
136	13.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1601	1360	3000K	124XX.55.9730.FI
136	13.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1696	1442	4000K	124XX.24.9740.FI
136	13.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1696	1442	4000K	124XX.55.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
CASAMBI	CS
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Blanco texturizado	TW

ÁNGULO	BA
24°	24
55°	55