

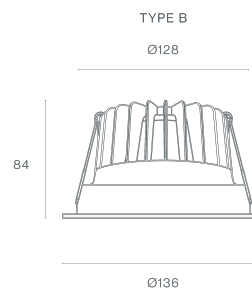
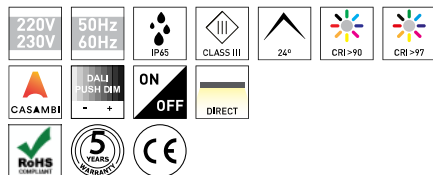
**DESCRIPCIÓN**

TYR: downlight IP65 para zonas técnicas y exigentes.  
 El TYR es un downlight diseñado para entornos en los que el grado de protección IP65 es esencial, garantizando una protección total contra el polvo y la resistencia al agua.  
 Es la elección ideal para zonas como instalaciones sanitarias, vestuarios, zonas técnicas, cocinas industriales o accesos exteriores cubiertos.

MONTAJE	Encastrar
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 154 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**TYR 13W - IP65**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
136	13,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1863	1583	2700K	124XX.24.927.FI
136	13,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1863	1583	2700K	124XX.55.927.FI
136	13,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1916	1629	3000K	124XX.24.930.FI
136	13,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1916	1629	3000K	124XX.55.930.FI
136	13,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	2064	1754	4000K	124XX.24.940.FI
136	13,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	2064	1754	4000K	124XX.55.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
	DALI / PUSH Dim	DA			55°	55
	ON/OFF	NF				

**TYR 13W - IP65**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
136	13,7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1505	1279	2700K	124XX.24.9727.FI
136	13,7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1505	1279	2700K	124XX.55.9727.FI
136	13,7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1601	1360	3000K	124XX.24.9730.FI
136	13,7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1601	1360	3000K	124XX.55.9730.FI
136	13,7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1696	1442	4000K	124XX.24.9740.FI
136	13,7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1696	1442	4000K	124XX.55.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
	DALI / PUSH Dim	DA			55°	55
	ON/OFF	NF				