

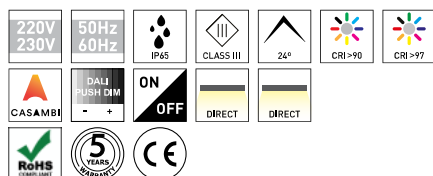
**DESCRIPCIÓN**

TYR: downlight IP65 para zonas técnicas y exigentes.  
 El TYR es un downlight diseñado para entornos en los que el grado de protección IP65 es esencial, garantizando una protección total contra el polvo y la resistencia al agua.  
 Es la elección ideal para zonas como instalaciones sanitarias, vestuarios, zonas técnicas, cocinas industriales o accesos exteriores cubiertos.

MONTAJE	Encastrar
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 151 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**
**ICONOGRAFÍA**


TYR 17W - IP65  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2261	1922	2700K	134XX.24.927.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2261	1922	2700K	134XX.55.927.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2363	2009	3000K	134XX.24.930.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2363	2009	3000K	134XX.55.930.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2567	2182	4000K	134XX.24.940.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2567	2182	4000K	134XX.55.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			55°	55
ON/OFF	NF				

TYR 17W - IP65  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
136	17.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1853	1575	2700K	134XX.24.9727.FI
136	17.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1853	1575	2700K	134XX.55.9727.FI
136	17.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1977	1680	3000K	134XX.24.9730.FI
136	17.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1977	1680	3000K	134XX.55.9730.FI
136	17.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	2083	1770	4000K	134XX.24.9740.FI
136	17.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	2083	1770	4000K	134XX.55.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			55°	55
ON/OFF	NF				