


TYR: downlight IP65 para zonas técnicas y exigentes.
El TYR es un downlight diseñado para entornos en los que el grado de protección IP65 es esencial, garantizando una protección total contra el polvo y la resistencia al agua.
Es la elección ideal para zonas como instalaciones sanitarias, vestuarios, zonas técnicas, cocinas industriales o accesos exteriores cubiertos.

MONTAGEM	Encastrar
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF

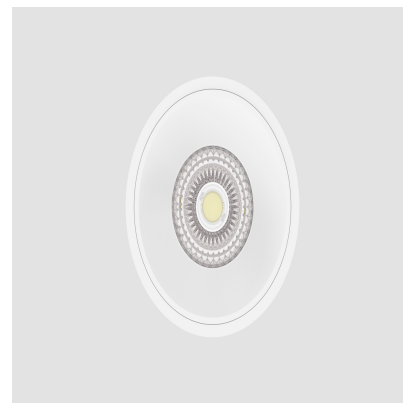

DISEÑO TÉCNICO


EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

TYPE A

Ø92

64

Ø100





TYR 8W - IP65

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1208	1080	2700K	123XX.24.9727.FI
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	918	780	2700K	123XX.55.9727.FI
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1204	1057	3000K	123XX.24.9730.FI
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	980	833	3000K	123XX.55.9730.FI
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1880	1605	4000K	123XX.24.9740.FI
100	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1033	878	4000K	123XX.55.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
CASAMBI	CS
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Blanco texturizado	TW

ÁNGULO	BA
24°	24
55°	55