

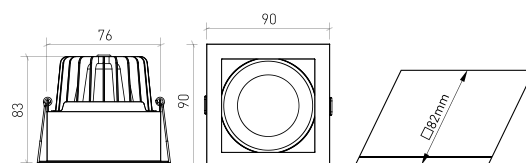
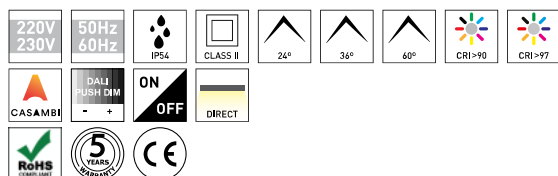
**DESCRIÇÃO**

Quadrangular, com acabamento em branco ou preto texturado, o versátil MIRÓ é sem dúvida um downlight que todos os arquitetos e designers deveriam colocar em muitos dos seus projetos. Esta luminária está disponível com o ângulo de feixe 36° ou de 60°, tem um índice de reprodução cromática superior a 90 e é composta por uma liga de alumínio nobre e resistente. É perfeito para ser instalado em residências, lojas de roupa, sapatarias, hotéis, galerias e museus.

<b>MONTAGEM</b>	Encastráveis
<b>DISTRIBUIÇÃO DA LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco e preto texturado, Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 161 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90, CRI→97
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**MIRÓ DOWNLIGHT QUADRADO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	8,1	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5328XX.BA.927.FI
90	8,1	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5328XX.BA.930.FI
90	8,1	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5328XX.BA.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF	Branco e preto texturado	TWB	60°	60


**MIRÓ DOWNLIGHT QUADRADO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	8,8	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5328XX.BA.9727.FI
90	8,8	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5328XX.BA.9730.FI
90	8,8	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5328XX.BA.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF	Branco e preto texturado	TWB	60°	60