

brilumen[®]



ROLL 7W

DATA SHEET



Technical specifications

Dados técnicos


Wattage Potência	7W
Color rendering index CRI Índice de restituição das cores	> 80
Rated luminous flux Fluxo luminoso	630 lm
Led type Tipo de led	Epistar
Beam angle Ângulo de feixe	60°
Color temperature Temperatura da cor	6000K / 4200K / 3000K



External LED driver included
Driver externo incluído


Symbology

Simbologia



Dimensional drawing

Desenho dimensional

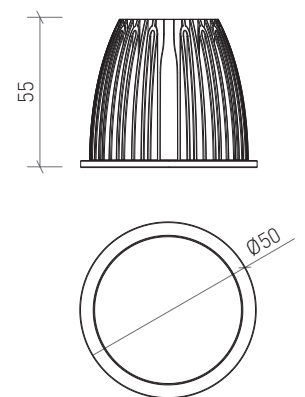




ROLL 7W



Options available on request


Opções disponíveis sob pedido

beam angle . ângulo de feixe	CRI >85 6000K 	CRI >85 4200K 	CRI >85 3000K 
60°	C1020-109.01	C1020-109.02	C1020-109.03

*Add suffix to order code
Adicione sufixo p/ encomenda


suffix **TW** **TB**

0-10V LED DRIVER
Available on request . Disponível sob pedido


 8015-0203 . 300mA . 6,3-7,5W



Ring 50mm



103.WH




104.WH



105.WH



106.WH



107.WH

Examples Ejemplos



ROLL 7W