

brilumen[®]



ROLL 15W

DATA SHEET



Technical specifications

Dados técnicos


Wattage Potência	15W
Color rendering index CRI Índice de restituição das cores	> 80
Rated luminous flux Fluxo luminoso	1400 lm
Led type Tipo de led	Sharp
Beam angle Ângulo de feixe	60°
Color temperature Temperatura da cor	6000K / 4200K / 3000K



External LED driver included
Driver externo incluído


Symbology

Simbologia

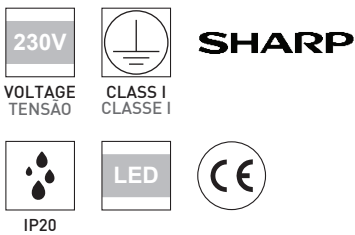

Dimensional drawing

Desenho dimensional

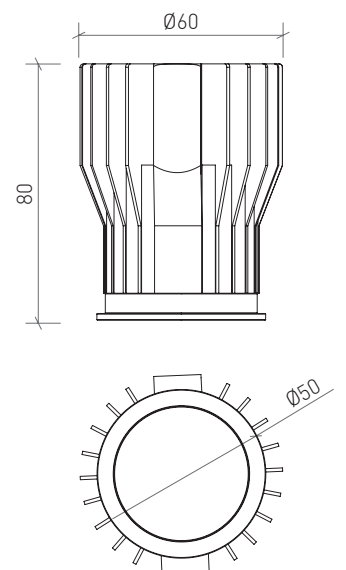




ROLL 15W



Options available on request


Opções disponíveis sob pedido

beam angle . ângulo de feixe	CRI >85 6000K 	CRI >85 4200K 	CRI >85 3000K 
60°	360.80.60.01	360.80.60.02	360.80.60.03

*Add suffix to order code
Adicione sufixo p/ encomenda


suffix **TW** **TB**

0-10V LED DRIVER
Available on request . Disponível sob pedido


 8015-0203 . 300mA . 13,5-15W




Ring 50mm



103.WH




104.WH



105.WH



106.WH



107.WH

Examples Exemplos



ROLL 15W