



Ficha Técnica de Produto

SlimLed Projector de Fachada Assimétrico 24W

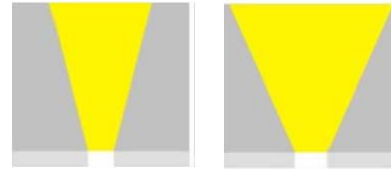

30º

60º



Principais Vantagens

- Fácil de instalar
- As suas dimensões permitem uma instalação discreta e disfarçada.
- Disponível em branco Frio, branco neutro, RGB (vermelho, verde e azul).
- LED ligados entre si com cabos de 5 pinos.
- A consola ou o controlador DMX podem produzir 16.700.000 tipos de cores diferentes. (funcionalidade exclusiva nos modelos RGB).
- Índice de estanquicidade e protecção IP65.
- Aspecto pequeno e requintado, facilitando a instalação em zonas inferiores do objecto iluminado.
- Oscilante até 180º.

Característica Eléctrica

Potência	24 W
Tensão Nominal	24V
Grau Protecção	IP65

Características do LED

Tipo de LED	High Power
Número de LEDS	24 leds/m
Fluxo Luminoso	2160 Lm
Temperatura de cor	6400 K – Branco Frio 4200 K – Branco Neutro RGB
Ângulo	60º