
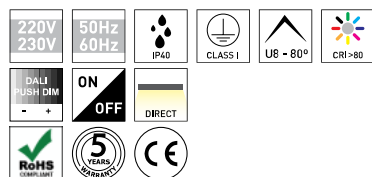


**DESCRIÇÃO**
**ORIS 50 VE Encastrar LINEAR SYSTEM MICROPRISMÁTICO CRI→80**

<b>MONTAGEM</b>	<b>ENCASTRAR</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTES DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 190 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1


**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ORIS 50 VE ENC. LS MICPR  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80**


COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	561XX.11P8.830.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	561XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	561XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	561XX.14P8.840.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	561XX.16P8.830.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	561XX.16P8.840.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	561XX.19P8.830.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	561XX.19P8.840.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	561XX.22P8.830.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	561XX.22P8.840.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	561XX.25P8.830.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	561XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	561XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	561XX.28P8.840.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	561XX.30P8.830.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	561XX.30P8.840.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

**União ON/OFF ORIS 50**      ON/Off  
**União ON/OFF ORIS 50**      80303071


**União DALI ORIS 50**      DALI  
**União DALI ORIS 50**      80303073