

DESCRIÇÃO


O DOTTEREL é um dos novos produtos da Brilumen. Com um design muito diferenciador, este projetor direcionável, permite uma rotação horizontal de 355° e vertical de 90°. O DOTTEREL tem diâmetro de Ø116, em alumínio, com acabamento texturado tal como a restante gama de iluminação de interior. O DOTTEREL pode ser usado em conjunto com os downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN para criar ambientes equilibrados, graças aos diferentes fluxos luminosos.

MONTAGEM	Magnético, Magnético
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 148 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

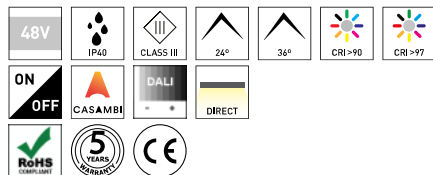

DOTTEREL MAGNETICO 48V TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2344	1993	2700K	286XX.24.927.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2344	1993	2700K	286XX.36.927.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2442	2076	3000K	286XX.24.930.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2442	2076	3000K	286XX.36.930.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2479	2108	4000K	286XX.24.940.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2479	2108	4000K	286XX.36.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				

DOTTEREL MAGNETICO 48V TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2090	1777	2700K	287XX.24.9727.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2090	1777	2700K	287XX.36.9727.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2174	1848	3000K	287XX.24.9730.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2174	1848	3000K	287XX.36.9730.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2229	1895	4000K	287XX.24.9740.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2229	1895	4000K	287XX.36.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA


CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				

ACESSÓRIOS

Calha Magnética 48V BT1	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



DESENHO TÉCNICO






Calha Magnética 48V BT2	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Calha Magnética 48V TK3	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Calha Magnética 48V TK5	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH



Calha Magnética 48V TK9	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH