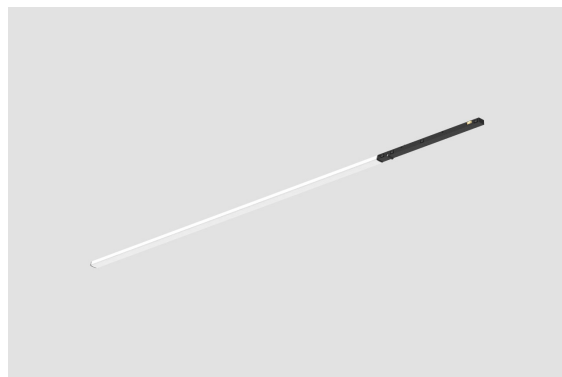


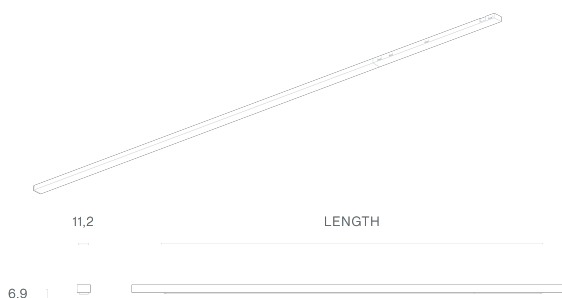

DESCRIÇÃO

Os módulos de luz PROLINER MICRO FLAT — nas versões OPAL ou LOW GLARE — são extremamente estreitos e compactos, formando uma linha de luz superfina no teto ou na parede. O difusor em policarbonato opalino proporciona uma luz suave e homogênea, enquanto o refletor low glare emite pequenos pontos de luz recuados, reduzindo significativamente o índice de encandecimento (UGR), minimizando o desconforto visual e protegendo o olhar. Projetados para instalação nas calhas MICRO de baixa tensão (48V), estes módulos foram concebidos para projetos em que a iluminação deve ser eficaz, mas visualmente discreta — quase imperceptível.

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Preto
CONTROLO	DALI


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 125 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

PROLINER FLAT OPAL MICRO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
674	7.4	BL	DL	90	900	429	3000K	545XX.0609.930.FI
1175	14.5	BL	DL	90	1800	858	3000K	545XX.1109.930.FI
1674	21.6	BL	DL	90	2700	1287	3000K	545XX.1609.930.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto	BL	90°	90

ACESSÓRIOS

	MT15 - Calha 48V MICRO SEM DescAbr - 3080-0620.B SEM DescAbr - 3080-0620.W SEM DescAbr - 3080-0621.B SEM DescAbr - 3080-0621.W	Preto Branco 3080-0620.BL 3080-0620.WH 3080-0621.BL 3080-0621.WH
	MT16 - Calha 48V MICRO SEM DescAbr - 3080-0615.B SEM DescAbr - 3080-0615.W SEM DescAbr - 3080-0616.B SEM DescAbr - 3080-0616.W	Preto Branco 3080-0615.BL 3080-0615.WH 3080-0616.BL 3080-0616.WH
	MT1 - Calha 48V MICRO SEM DescAbr - 3080-0600.B SEM DescAbr - 3080-0600.W SEM DescAbr - 3080-0601.B SEM DescAbr - 3080-0601.W	Preto Branco 3080-0600.BL 3080-0600.WH 3080-0601.BL 3080-0601.WH
	MT5 - Calha 48V MICRO SEM DescAbr - 3080-0610.B SEM DescAbr - 3080-0610.W SEM DescAbr - 3080-0611.B SEM DescAbr - 3080-0611.W	Preto Branco 3080-0610.BL 3080-0610.WH 3080-0611.BL 3080-0611.WH