

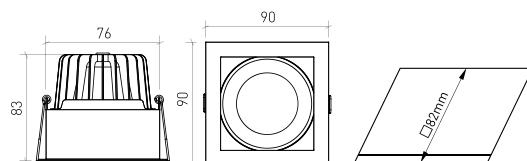
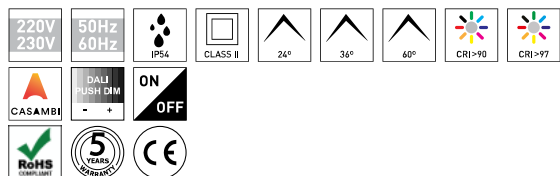
DESCRIPCIÓN

Cuadrangular, acabado en blanco o negro texturizado, el polivalente MIRÓ es sin duda un downlight que todo arquitecto y diseñador debería colocar en muchos de sus proyectos. Esta luminaria está disponible con un ángulo de haz de 36 ° o 60 °, tiene un índice de reproducción cromática superior a 90 y está compuesta por una aleación de aluminio noble y resistente. Es perfecto para instalar en hogares, tiendas de ropa, zapaterías, hoteles, galerías y museos.

MONTAJE	Empotrada
DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Textured white and black
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

MIRÓ DOWNLIGHT CUADRADO
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	8.1	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5328XX.BA.927.FI
90	8.1	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5328XX.BA.930.FI
90	8.1	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5328XX.BA.940.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF	Textured white and black	TWB	60°	60


MIRÓ DOWNLIGHT CUADRADO
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	8.8	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5328XX.BA.9727.FI
90	8.8	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5328XX.BA.9730.FI
90	8.8	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5328XX.BA.9740.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF	Textured white and black	TWB	60°	60