

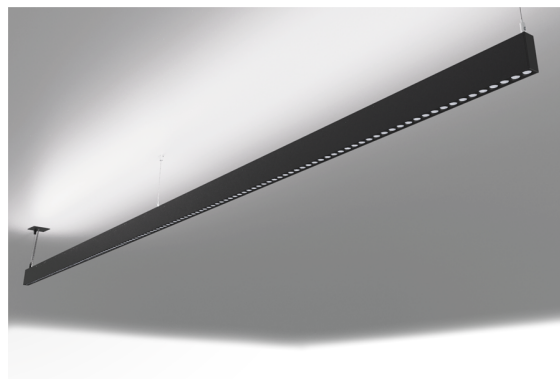
DESCRIPCIÓN

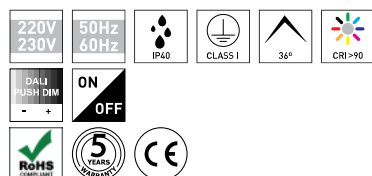
Oris SlimPro Luz Directa e Indirecta Con esta versión de ORIS SLIM PRO, tienes la posibilidad de obtener las líneas de luz reducidas, referidas para esta gama, con emisión de luz directa e indirecta simultáneamente (D / I), permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación para un espacio.

MONTAJE	Superficie, Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa e indirecta, direta e indirecta
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 152 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1


DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ORIS SLIM PRO LENT.30 D/I
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	20,02	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2868	2441	246XX.11L3.930.FI
1130	20,02	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3013	2564	246XX.11L3.940.FI
1410	25,42	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3650	3095	246XX.14L3.930.FI
1410	25,42	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3834	3251	246XX.14L3.940.FI
1690	30,83	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4432	3749	246XX.16L3.930.FI
1690	30,83	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4656	3938	246XX.16L3.940.FI
2255	41,64	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5996	5057	246XX.22L3.930.FI
2255	41,64	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6299	5312	246XX.22L3.940.FI
2815	52,45	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7560	6366	246XX.28L3.930.FI
2815	52,45	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7941	6687	246XX.28L3.940.FI
3375	63,26	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9124	7675	246XX.33L3.930.FI
3375	63,26	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9584	8062	246XX.33L3.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	Caja de Alim. Embutido Caja de Alim. Embutido	Plata con texturaNegro texturizado 80303020.TS 80303020.TB 80303020.TW Branco Texturado
	Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie	Plata con texturaNegro texturizado 80303021.TS 80303021.TB 80303021.TW Branco Texturado



Cable alimentación 0,75
Cable d'alimentación 1.5m
Cable d'alimentación 3m
Cable d'alimentación 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590

DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Lens

