

**DESCRIPCIÓN**

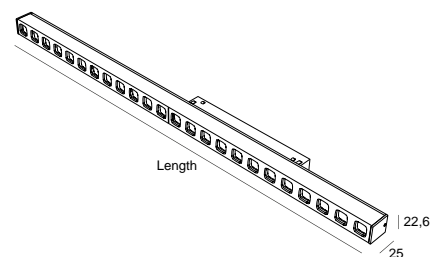

Luminaria PROLINER para aplicación en carriles EVO de 48V, fabricada en aluminio extruido con acabado anodizado negro. Emisión directa del flujo luminoso. Ángulo de haz de 60°. Reflectores LOW GLARE. CRI→90.

Disponible en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 195 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**PROLINER L.GLARE 48V EVO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
570	7.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1341	1181	2700K	5154XX.05U6.927.FI
570	7.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1482	1305	3000K	5154XX.05U6.930.FI
570	7.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1529	1347	4000K	5154XX.05U6.940.FI
850	11.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2011	1772	2700K	5154XX.08U6.927.FI
850	11.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2223	1958	3000K	5154XX.08U6.930.FI
850	11.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2293	2020	4000K	5154XX.08U6.940.FI
1130	15.7	TB, TW	CS, DL, NF	60	2681	2362	2700K	5154XX.11U6.927.FI
1130	15.7	TB, TW	CS, DL, NF	60	2964	2611	3000K	5154XX.11U6.930.FI
1130	15.7	TB, TW	CS, DL, NF	60	3058	2694	4000K	5154XX.11U6.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	60°	60
DALI	DL	Blanco texturizado	TW		
ON/OFF	NF				


**ACCESORIOS**

	<b>BT15E - Carril 48V EVO</b>	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	<b>BT1E - Carril 48V EVO</b>	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	<b>BT2E - Carril 48V EVO</b>	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	<b>TK18E - Carril 48V EVO</b>	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH



**TK5E - Carril 48V EVO**  
Carril 48V EVO 1M  
Carril 48V EVO 2M

Negro	Blanco
3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
3080-0251E.BL	3080-0251E.WH



**TK9E - Carril 48V EVO**  
Carril 48V EVO 1M  
Carril 48V EVO 2M

Negro	Blanco
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH