



DESCRIPCIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 3VDC / 50-60 Hz

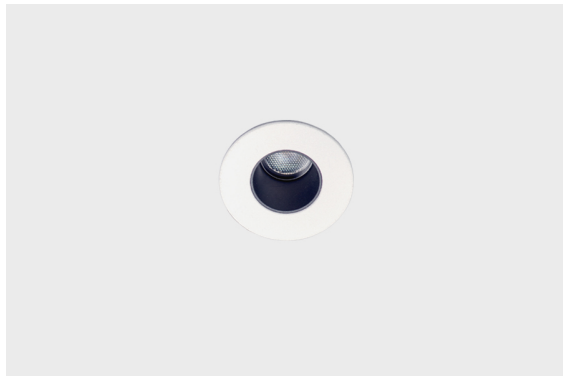

ICONOGRAFÍA



PUMMERIN 1W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→85

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
37	1	TWB	NF	36	120	50	3000K	342.85.BA.30.FI






SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO
ON/OFF XX
NF

ACABADO
Textured white and black FI
TWB

ÁNGULO
36° BA
36

ACCESORIOS

	Caja Impermeable Caja Impermeable	-	4080-1030
	Output cable gland Output cable gland	-	4080-1031
	Cover for waterproof box Cover for waterproof box	-	4080-1033
	Driver 350mA 1 - 3 Driver 350mA 1 - 3	SEM TITULO -	8015-0222
	Driver (3-5 luminarias) Driver (3-5 luminarias)	-	8015-0224