

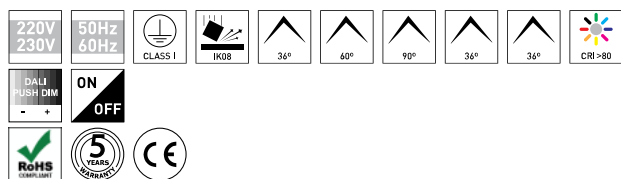
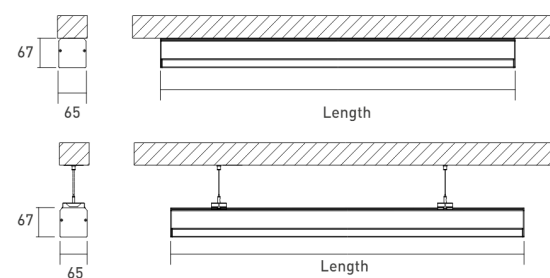
DESCRIPCIÓN

REVO es una solución de iluminación LED a medida, para grandes tiendas minoristas como hipermercados, área de almacenamiento y ambientes industriales, que se caracteriza por la eficiencia máxima, alta flexibilidad y rápido retorno de la inversión. Se destaca por su diseño diferenciador y su avanzada tecnología, integrando LED que permiten alcanzar 204lm/W y lentes de última generación, con efectos ópticos que permiten una iluminación profesional, destacando los productos y reduciendo el nivel de deslumbramiento, proporcionando una iluminación de calidad y cómoda para la mirada. Gracias a un eficaz sistema de muelles, el REVO es un sistema evolutivo de iluminación en carril de luz, en el que puede combinar fácilmente módulos de iluminación Efficiency, High Performance o tapa ciega, en un carril principal, de acuerdo con las necesidades del local a iluminar minimizando el costo total (bajo consumo de energía, costos de montaje y mantenimiento). El sistema REVO, de aluminio extruido, tiene una garantía de 5 años, está disponible en la versión de montaje suspendido o saliente, en el modo ON-OFF o DALI, con o sin kit de emergencia y puede ser integrado en un sistema de iluminación inteligente. Puede elegir la temperatura del color 4000K o 5000K y los colores de acabado en blanco o negro mate, o aluminio anodizado natural. REVO es la solución ideal si está buscando un sistema de iluminación "trunking" versátil y único, de montaje rápido y que responde a todos los requisitos industriales y del sector minorista.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 203 lm/W
IK	IK08
CRI	CRI->80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

DISEÑO TÉCNICO




REVO HIGH PERFORMANCE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
570	19.9	TB, TW	3000K	DA, NF	3818	3360	506XX.0530.830.FI
570	19.9	TB, TW	3000K	DA, NF	3818	3360	506XX.0560.830.FI
570	19.9	TB, TW	3000K	DA, NF	3818	3360	506XX.0590.830.FI
570	19.9	TB, TW	3000K	DA, NF	3818	3360	506XX.05AS.830.FI
570	19.9	TB, TW	3000K	DA, NF	3818	3360	506XX.05DAS.830.FI
570	19.9	TB, TW	3000K	DA, NF	3818	3360	506XX.05XXS.830.FI
570	19.9	TB, TW	4000K	DA, NF	4050	3564	506XX.0530.840.FI
570	19.9	TB, TW	4000K	DA, NF	4050	3564	506XX.0560.840.FI
570	19.9	TB, TW	4000K	DA, NF	4050	3564	506XX.0590.840.FI
570	19.9	TB, TW	4000K	DA, NF	4050	3564	506XX.05AS.840.FI
570	19.9	TB, TW	4000K	DA, NF	4050	3564	506XX.05DAS.840.FI
570	19.9	TB, TW	4000K	DA, NF	4050	3564	506XX.05XXS.840.FI
1130	39.8	TB, TW	3000K	DA, NF	7636	6720	506XX.1130.830.FI
1130	39.8	TB, TW	3000K	DA, NF	7636	6720	506XX.1160.830.FI
1130	39.8	TB, TW	3000K	DA, NF	7636	6720	506XX.1190.830.FI
1130	39.8	TB, TW	3000K	DA, NF	7636	6720	506XX.11AS.830.FI
1130	39.8	TB, TW	3000K	DA, NF	7636	6720	506XX.11DAS.830.FI
1130	39.8	TB, TW	3000K	DA, NF	7636	6720	506XX.11XXS.830.FI
1130	39.8	TB, TW	4000K	DA, NF	8100	7128	506XX.1130.840.FI
1130	39.8	TB, TW	4000K	DA, NF	8100	7128	506XX.1160.840.FI
1130	39.8	TB, TW	4000K	DA, NF	8100	7128	506XX.1190.840.FI
1130	39.8	TB, TW	4000K	DA, NF	8100	7128	506XX.11AS.840.FI
1130	39.8	TB, TW	4000K	DA, NF	8100	7128	506XX.11DAS.840.FI
1130	39.8	TB, TW	4000K	DA, NF	8100	7128	506XX.11XXS.840.FI
1690	59.7	TB, TW	3000K	DA, NF	11454	10080	506XX.1630.830.FI
1690	59.7	TB, TW	3000K	DA, NF	11454	10080	506XX.1660.830.FI
1690	59.7	TB, TW	3000K	DA, NF	11454	10080	506XX.1690.830.FI
1690	59.7	TB, TW	3000K	DA, NF	11454	10080	506XX.16AS.830.FI
1690	59.7	TB, TW	3000K	DA, NF	11454	10080	506XX.16DAS.830.FI
1690	59.7	TB, TW	3000K	DA, NF	11454	10080	506XX.16XXS.830.FI
1690	59.7	TB, TW	4000K	DA, NF	12150	10692	506XX.1630.840.FI
1690	59.7	TB, TW	4000K	DA, NF	12150	10692	506XX.1660.840.FI
1690	59.7	TB, TW	4000K	DA, NF	12150	10692	506XX.1690.840.FI
1690	59.7	TB, TW	4000K	DA, NF	12150	10692	506XX.16AS.840.FI
1690	59.7	TB, TW	4000K	DA, NF	12150	10692	506XX.16DAS.840.FI
1690	59.7	TB, TW	4000K	DA, NF	12150	10692	506XX.16XXS.840.FI
2250	79.6	TB, TW	3000K	DA, NF	15272	13439	506XX.2230.830.FI
2250	79.6	TB, TW	3000K	DA, NF	15272	13439	506XX.2260.830.FI
2250	79.6	TB, TW	3000K	DA, NF	15272	13439	506XX.2290.830.FI
2250	79.6	TB, TW	3000K	DA, NF	15272	13439	506XX.22AS.830.FI
2250	79.6	TB, TW	3000K	DA, NF	15272	13439	506XX.22DAS.830.FI
2250	79.6	TB, TW	3000K	DA, NF	15272	13439	506XX.22XXS.830.FI
2250	79.6	TB, TW	4000K	DA, NF	16200	14256	506XX.2230.840.FI
2250	79.6	TB, TW	4000K	DA, NF	16200	14256	506XX.2260.840.FI
2250	79.6	TB, TW	4000K	DA, NF	16200	14256	506XX.2290.840.FI
2250	79.6	TB, TW	4000K	DA, NF	16200	14256	506XX.22AS.840.FI
2250	79.6	TB, TW	4000K	DA, NF	16200	14256	506XX.22DAS.840.FI
2250	79.6	TB, TW	4000K	DA, NF	16200	14256	506XX.22XXS.840.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
DALI / Switch Dim ON/OFF	DA NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW








ACCESORIOS

Cab. de alimentación REVO	5 m	3 m	1,5 m
3x1,5mm2 - 1,5M	30800265	30800261	30800257
5x1,5mm2 - 1,5M	30800266	30800262	30800258
7x1,5mm2 - 1,5M	30800267	30800263	30800259
9x1,5mm2 - 1,5M	30800268	30800264	30800260

REVO Perfil externo	Negro	Blanco
Perfil externo 1130mm	3651130.TB	3651130.TW

REVO Perfil externo	Negro	Blanco
Perfil externo 1700mm	3651700.TB	3651700.TW

REVO Perfil externo	Negro	Blanco
Perfil externo 570mm	3650570.TB	3650570.TW

	<p>Kit Suspensión</p> <p>Kit Suspensión 1,5m (1un)</p> <p>Kit Suspensión 3 m (1un)</p> <p>Kit Suspensión 5 m (1un)</p>	<p>Plata</p> <p>80303017.SL</p> <p>80303018.SL</p> <p>80303019.SL</p>		
	<p>REVO Cubierta ciega</p> <p>Cubierta ciega 1700mm</p>	<p>Negro texturizado</p> <p>3671700.TB</p>	<p>Branco Texturado</p> <p>3671700.TW</p>	
	<p>Cableado Revo</p> <p>Cableado Revo 3wr</p> <p>Cableado Revo 5wr</p> <p>Cableado Revo 7wr</p> <p>Cableado Revo 9wr</p>	<p>-</p> <p>3WR.10.17</p> <p>5WR.10.17</p> <p>7WR.10.17</p> <p>9WR.10.17</p>		
	<p>Tapa para REVO</p> <p>Tapas para REVO</p>	<p>Negro texturizado</p> <p>80303060.TB</p>	<p>Branco Texturado</p> <p>80303060.TW</p>	<p>Anodizado aluminio</p> <p>80303060.AL</p>
	<p>REVO/TREV Junta lineal</p> <p>REVO/TREV Junta lineal</p>	<p>-</p> <p>5004-014</p>		
	<p>Clip de montaje</p> <p>Clip de montaje</p>	<p>-</p> <p>5004-020</p>		
	<p>Kit de emergencia 150W 1H</p> <p>Kit de emergencia 150W 1H</p>	<p>-</p> <p>6080-006</p>		
	<p>Kit de emergencia 150W 3H</p> <p>Kit de emergencia 150W 3H</p>	<p>-</p> <p>6080-007</p>		
	<p>CASAMBI - DALI Interface</p> <p>CASAMBI - DALI Interface</p>	<p>CASAMBI</p> <p>8030-2590</p>		