

DESCRIPCIÓN

REVO es una solución de iluminación LED eficiente, ideal para grandes superficies comerciales como hipermercados, zonas de almacenamiento y entornos industriales. Con su diseño distintivo y su avanzada tecnología, alcanza hasta 203 lm/W y garantiza una iluminación confortable y de alta calidad con bajo deslumbramiento.

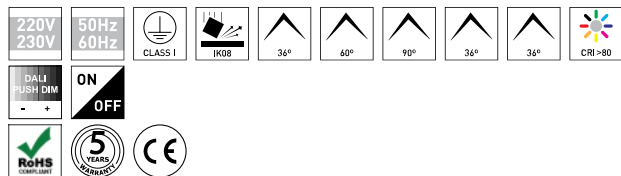
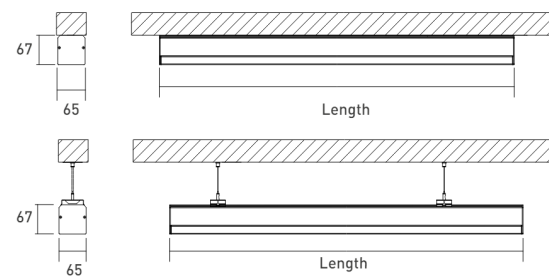
Permite configuraciones flexibles con diferentes módulos (Eficiencia, Alto Rendimiento o cubierta ciega) en un carril continuo, reduciendo los costes de energía, instalación y mantenimiento. Disponible en montaje suspendido o de superficie, con o sin kit de emergencia, y compatible con sistemas de iluminación inteligente.

El sistema REVO, fabricado en aluminio extruido, tiene una garantía de 5 años.

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 180 lm/W
IK	IK08
CRI	CRI >80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

DISEÑO TÉCNICO




REVO ADVANCED
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.0530.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.0560.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.0590.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.05AS.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.05DAS.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.05XXS.830.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.0530.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.0560.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.0590.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.05AS.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.05DAS.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.05XXS.840.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.1130.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.1160.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.1190.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.11AS.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.11DAS.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.11XXS.830.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.1130.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.1160.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.1190.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.11AS.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.11DAS.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.11XXS.840.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.1630.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.1660.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.1690.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.16AS.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.16DAS.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.16XXS.830.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.1630.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.1660.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.1690.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.16AS.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.16DAS.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.16XXS.840.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.2230.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.2260.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.2290.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.22AS.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.22DAS.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.22XXS.830.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.2230.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.2260.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.2290.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.22AS.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.22DAS.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.22XXS.840.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW










ACCESORIOS

Cab. de alimentación REVO	5 m	3 m	1,5 m
3x1,5mm2 - 1,5M	30800265	30800261	30800257
5x1,5mm2 - 1,5M	30800266	30800262	30800258
7x1,5mm2 - 1,5M	30800267	30800263	30800259
9x1,5mm2 - 1,5M	30800268	30800264	30800260

REVO Perfil externo	Negro	Blanco
Perfil externo 1130mm	3651130.TB	3651130.TW

REVO Perfil externo	Negro	Blanco
Perfil externo 1690mm	3651700.TB	3651700.TW

REVO Perfil externo	Negro	Blanco
Perfil externo 570mm	3650570.TB	3650570.TW

	<p>Kit Suspensión</p> <p>Kit Suspensión 1,5m (1un)</p> <p>Kit Suspensión 3 m (1un)</p> <p>Kit Suspensión 5 m (1un)</p>	<p>Plata</p> <p>80303017.SL</p> <p>80303018.SL</p> <p>80303019.SL</p>		
	<p>REVO Cubierta ciega</p> <p>Cubierta ciega 1700mm</p>	<p>Negro texturizado</p> <p>3671700.TB</p>	<p>Branco Texturado</p> <p>3671700.TW</p>	
	<p>Cableado Revo</p> <p>Cableado Revo 3wr</p> <p>Cableado Revo 5wr</p> <p>Cableado Revo 7wr</p> <p>Cableado Revo 9wr</p>	<p>-</p> <p>3WR.10.17</p> <p>5WR.10.17</p> <p>7WR.10.17</p> <p>9WR.10.17</p>		
	<p>Tapa para REVO</p> <p>Tapas para REVO</p>	<p>Negro texturizado</p> <p>80303060.TB</p>	<p>Branco Texturado</p> <p>80303060.TW</p>	<p>Anodizado aluminio</p> <p>80303060.AL</p>
	<p>REVO/TREV Junta lineal</p> <p>REVO/TREV Junta lineal</p>	<p>-</p> <p>5004-014</p>		
	<p>Clip de montaje</p> <p>Clip de montaje</p>	<p>-</p> <p>5004-020</p>		
	<p>Kit de emergencia 150W 1H</p> <p>Kit de emergencia 150W 1H</p>	<p>-</p> <p>6080-006</p>		
	<p>Kit de emergencia 150W 3H</p> <p>Kit de emergencia 150W 3H</p>	<p>-</p> <p>6080-007</p>		
	<p>CASAMBI - DALI Interface</p> <p>CASAMBI - DALI Interface</p>	<p>CASAMBI</p> <p>8030-2590</p>		